

Coach WirelessMicrophone System E/N

7 620 230 020 / 021

BOSCH

hu Adatlap

hu Leírás

A Coach WirelessMicrophone System vezeték nélküli FM-rádiómikrofon-rendszer, amely 12 V-os vagy 24 V-os fedélzeti hálózattal rendelkező autóbuszokba szerelhető, és az utaskísérő bemondásait továbbítja.

A Coach WirelessMicrophone vevőegységből és kézi mikrofonból áll, és két változatban kapható:

- Coach WirelessMicrophone E (7 620 230 020) Európa számára (frekvenciatartomány: 863 - 865 MHz)
- Coach WirelessMicrophone N (7 620 230 021) a NAFTA-régió számára (frekvenciatartomány: 512 - 536 MHz)

A Coach WirelessMicrophone rendszerrel végzett bemondások automatikusan továbbíthatók az autóbusz multimédiás rendszerén vagy rádióján keresztül. Ehhez használja az opcionális ConnectionCable WMS kábelt (7 620 280 088), amellyel a Coach WirelessMicrophone a következő Bosch autóbuszos multimédiás rendszerekhez és rádiókhoz csatlakoztatható:

- Coach Professional Line 3
- CMS
- CR 24
- MR 12
- CAD 12
- Coach AudioAmplifier 12.24


Az opcionális Coach ChargingStation biztonságos tárolást és egyidejű töltést biztosít a kézi mikrofon számára (a mellékelt NiMH-akkumulátorok használata esetén). A Coach ChargingStation két változatban kapható:

- Coach ChargingStation D (7 620 270 011) műszerfalba szereléshez
- Coach ChargingStation W (7 620 270 012) falra szereléshez

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	+9 V és +36 V között
A vevőegység áramfelvétele	
működés közben:	12 V: max. 54 mA 24 V: max. 30 mA
nyugalmi áram:	max. 100 µA
Üzemi hőmérséklet	-30 °C - +70 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet	-40 °C - +85 °C
Frekvenciatartomány	EU: 863 - 865 MHz NAFTA: 512 - 536 MHz
Jel-zaj viszony	> 105 dB
Hangfrekvencia-tartomány	
vevőegység:	150 Hz - 6,5 kHz
kézi mikrofon:	50 Hz - 12 kHz
A vevőegység hangszintje	-27 dB (47 Ω-on)
A kézi mikrofon adóteljesítménye	10 mW
Burkolat anyaga	műanyag
Burkolat színe	fekete
A vevőegység mérete (Sz x Ma x Mé, antennákkal)	kb. 188 x 82 x 126 mm
Tömeg	
vevőegység:	290 g
kézi mikrofon	
akkumulátorok/elemek nélkül:	240 g
akkumulátorokkal/elemekkel:	282 g
Szabványok	E1, CE, FCC, IC, MVSS 302, ECE-R118

hu Készülékrajzok és csatlakozókiosztás

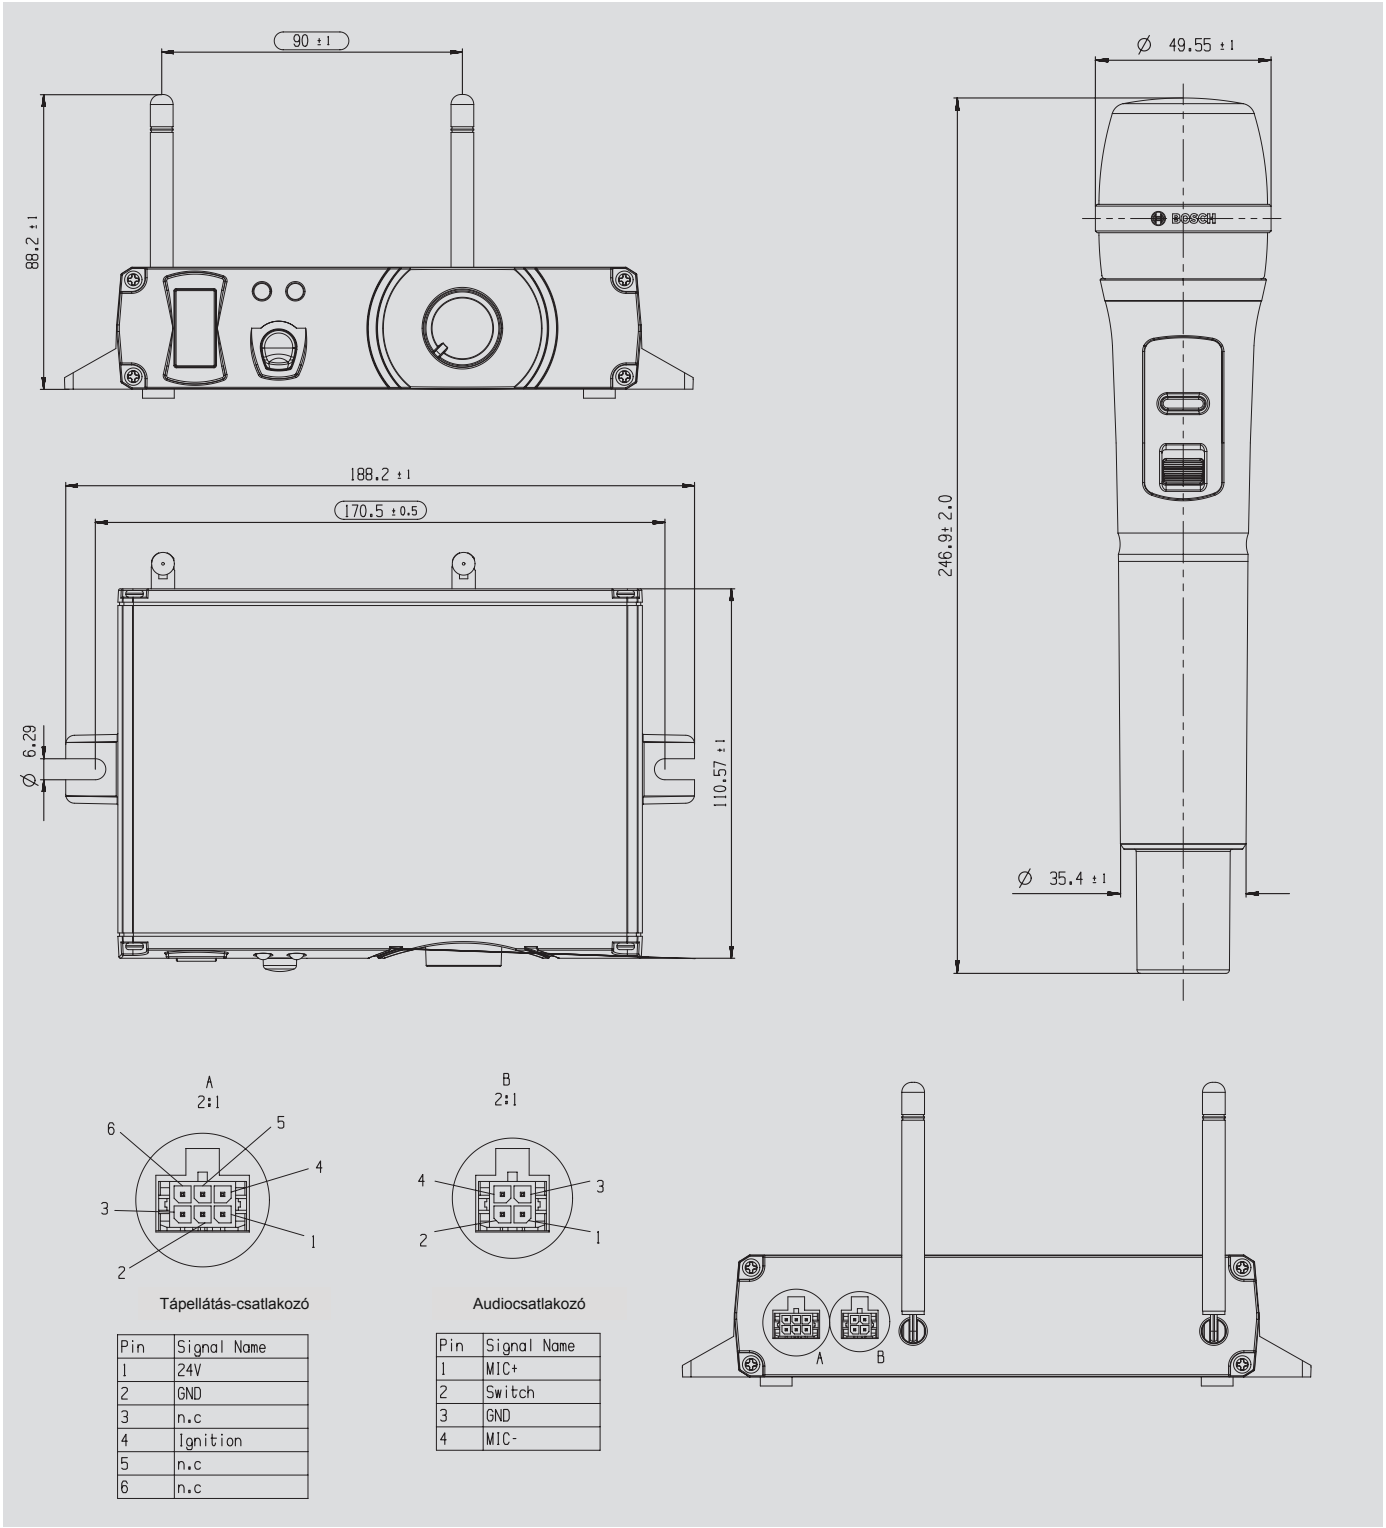

Tápellátás-csatlakozó

Pin	Signal Name
1	24V
2	GND
3	n.c
4	Ignition
5	n.c
6	n.c

Audiocsatlakozó

Pin	Signal Name
1	MIC+
2	Switch
3	GND
4	MIC-

Robert Bosch Car Multimedia GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
31139 Hildesheim
Germany
www.bosch-professional-systems.com